



K627



Phốt Ty

2 Môi &
Chống Sốc Áp



THIẾT KẾ

K627 là loại phốt ty thủy lực hai môi, được tích hợp thêm vòng đệm giảm chấn Shock Absorber và vòng làm kín phụ U-ring, tạo nên một hệ thống kín hoàn hảo, vừa chống rò rỉ tuyệt đối, vừa bảo vệ phốt khỏi áp lực tăng đột ngột trong quá trình làm việc. Cấu trúc linh hoạt, dễ lắp đặt, giúp thiết bị hoạt động êm ái và ổn định. Đảm bảo độ kín hoàn hảo và bảo vệ phốt khỏi hiện tượng tăng áp đột ngột.

GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG

- Tải thấp ở tốc độ cao, vận hành êm, ít tiếng ồn
- Gờ chính được bảo vệ
- Khả năng chống đùn và chống mài

ỨNG DỤNG

- Cầu cẩu, Cơ Giới Công Trình
- Công nghiệp nặng & nhẹ
- Xây dựng và khai khoáng
- Nhà máy thép

VẬT LIỆU

KOLBEN UPA1003®


ĐẶC ĐIỂM

- Chống mài mòn & cắt xé vượt trội
- Dễ dàng lắp đặt
- Độ nén thấp

ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG

Nhiệt Độ Tối Ưu : -30oC đến 115oC

Áp Lực Tối Đa : 700 Bar (70 Mpa) (10.000 PSI)

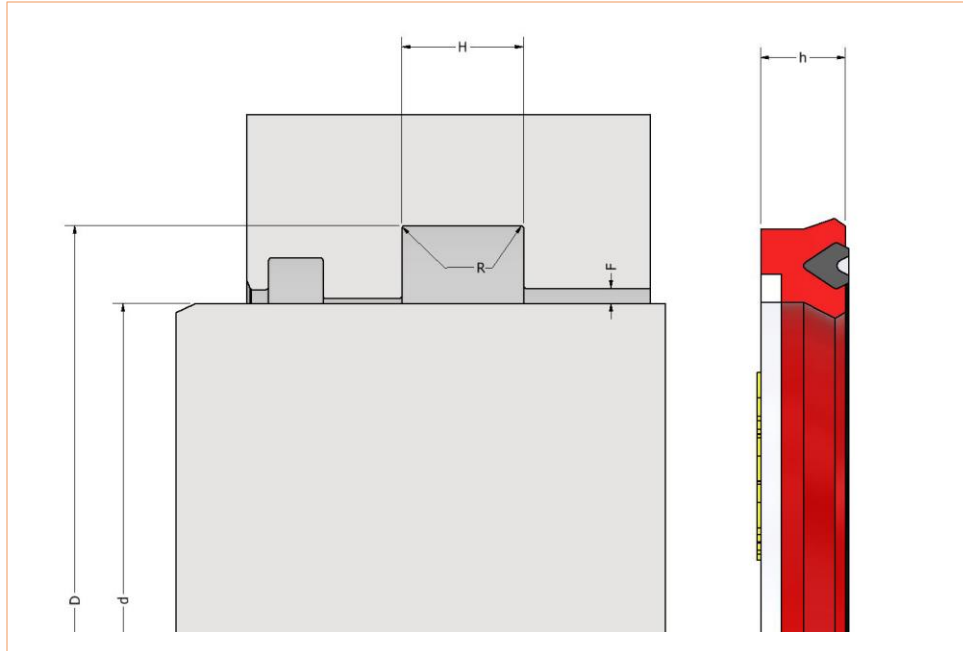

Hướng Dẫn Đặt Hàng :

Loại U-Cup K627
 Đường kính ty (Rod diameter): $d = 105$ mm
 Đường kính rãnh (Groove diameter): $D = 120$ mm
 Chiều cao phốt (Seal Height): $h = 9$ mm
 Mã số KOLBEN (KOLBEN Part No.): **6271201059**

Vật liệu

Tiêu chuẩn KOLBEN UPA1003®

Polyurethane đặc biệt: 93 Shore A

Màu sắc: đỏ

KOLBEN Part No.

627 120 105 9

Mã Hàng


Đường Kính Rãnh

Đường Kính Ty

Chiều Cao Phốt

VẬT LIỆU	MÔI CHẤT	NHIỆT ĐỘ °C	TỐC ĐỘ	ÁP SUẤT	KHE HỎ F
KOLBEN UPA1003®	Dầu thủy lực VG 32, 46, 68 (DIN 51524) Mỡ	-35 to +115	$\leq 1,0\text{m/s}$	300 Bar	$F \leq 0,6$ mm
				400 Bar	$F \leq 0,5$ mm
				700 Bar	$F \leq 0,4$ mm



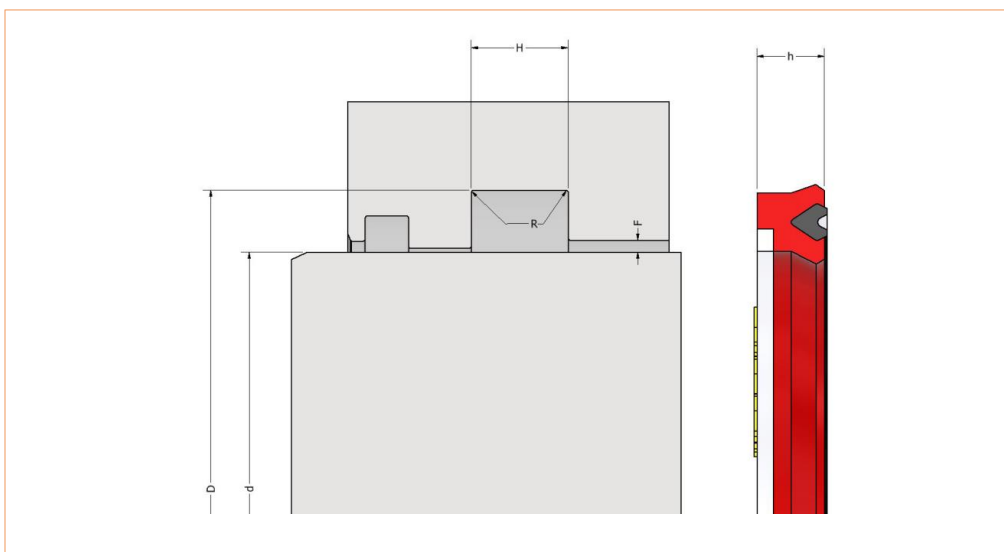

MÃ HÀNG	Đường Kính Trong	Đường Kính Rãnh Ngoài	Chiều Cao Phốt	Chiều Cao Rãnh	KOLBEN Part No.
	d f7	D H9	h	H +0,2	
K627	95	110	9	10	627110959
K627	95	110	10	11	6271109510
K627	95	110	12	13	6271109512
K627	105	120	9	10	6271201059
K627	105	120	10	11	62712010510
K627	105	120	12	13	62712010512
K627	110	125	12	13	62712511012

