



K629



Phốt Ty

2 Môi &
Chống Sốc Áp



THIẾT KẾ

K629 là loại phốt ty thủy lực hai môi, được tích hợp thêm vòng đệm giảm chấn Shock Absorber và vòng làm kín phụ X-ring, tạo nên một hệ thống kín hoàn hảo, vừa chống rò rỉ tuyệt đối, vừa bảo vệ phốt khỏi áp lực tăng đột ngột trong quá trình làm việc.

Cấu trúc linh hoạt, dễ lắp đặt, giúp thiết bị hoạt động êm ái và ổn định.

Đảm bảo độ kín hoàn hảo và bảo vệ phốt khỏi hiện tượng tăng áp đột ngột.

ỨNG DỤNG

- Cần cẩu, Cơ Giới Công Trình
- Công nghiệp nặng & nhẹ
- Xây dựng và khai khoáng
- Nhà máy thép

ĐẶC ĐIỂM

- Chống mài mòn & cắt xé vượt trội
- Dễ dàng lắp đặt
- Độ nén thấp

GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG

- Tải thấp ở tốc độ cao, vận hành êm, ít tiếng ồn
- Gờ chính được bảo vệ
- Khả năng chống đùn và chống mài


VẬT LIỆU

KOLBEN UPA1003®

ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG

Nhiệt Độ Tối Ưu : -30oC đến 115oC

Áp Lực Tối Đa : 700 Bar (70 Mpa) (10.000 PSI)

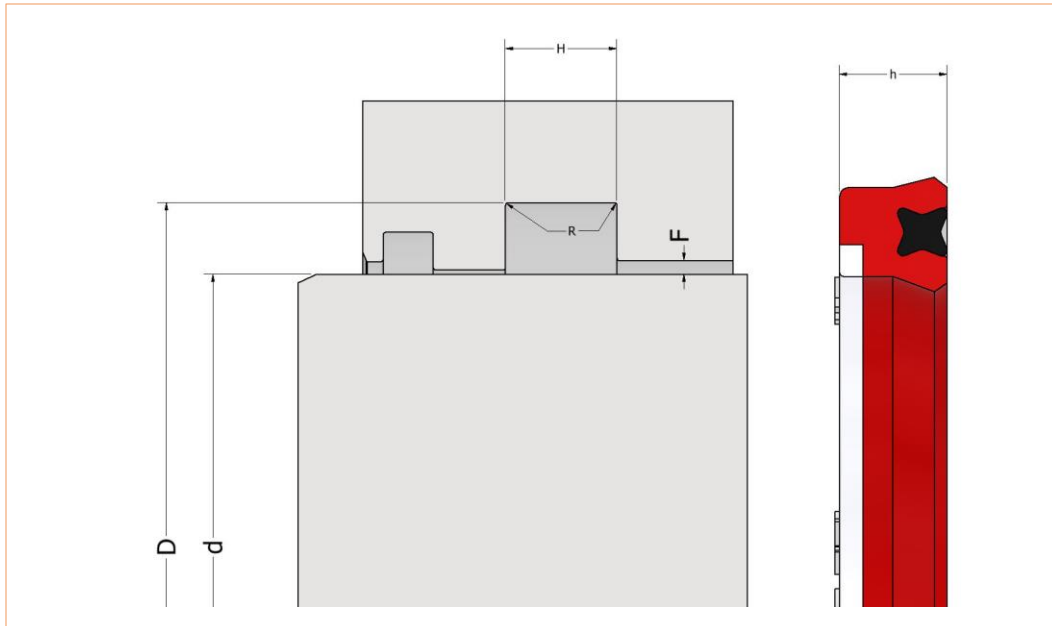

Hướng Dẫn Đặt Hàng :

Loại U-Cup K629
 Đường kính ty (Rod diameter): $d = 100 \text{ mm}$
 Đường kính rãnh (Groove diameter): $D = 120 \text{ mm}$
 Chiều cao phớt (Seal Height): $H = 12 \text{ mm}$
 Mã số KOLBEN (KOLBEN Part No.): **62912010012**

Vật liệu

Tiêu chuẩn KOLBEN UPA1003®

Polyurethane đặc biệt: 93 Shore A


Màu sắc: Đỏ

KOLBEN Part No.

629 120 100 12
 Mã Hàng
 Đường Kính Rãnh
 Đường Kính Ty
 Chiều Cao Phớt

VẬT LIỆU	MÔI CHẤT	NHIỆT ĐỘ °C	TỐC ĐỘ	ÁP SUẤT	KHE HỔ F
KOLBEN UPA1003®	Dầu thủy lực VG 32, 46, 68 (DIN 51524) Mỡ	-35 to +115	$\leq 1,0\text{m/s}$	300 Bar	$F \leq 0,6 \text{ mm}$
				400 Bar	$F \leq 0,5 \text{ mm}$
				700 Bar	$F \leq 0,4 \text{ mm}$



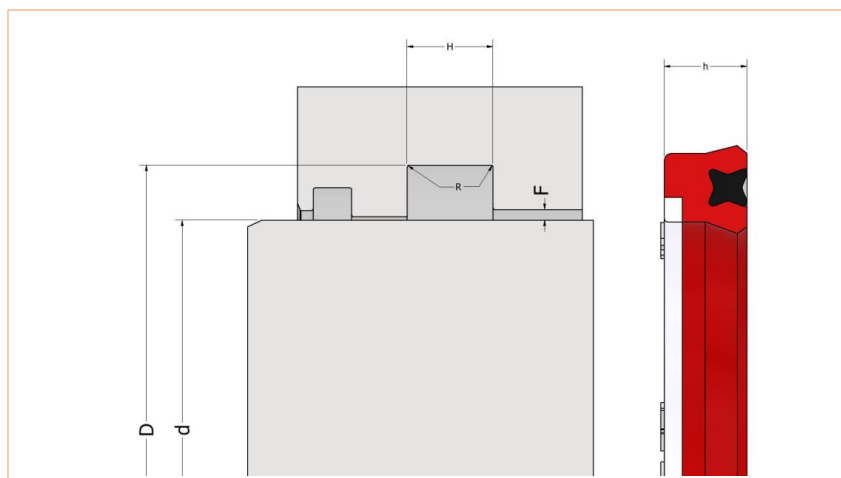

Mã Hàng	Đường Kính Trong	Đường Kính Rãnh Ngoài	Chiều Cao Phốt	Chiều Cao Rãnh	KOLBEN Part No.
	d f7	D H9	h	H +0,2	
K629	100	120	12	13	62912010012

